



Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Тип устройства	Профессиональный уличный всепогодный дисплей
Размер экрана (диагональ)	55"
Тип панели / подсветки	IPS DLED
Соотношение сторон	16:9
Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм	1209.6 x 680.4
Разрешение (Г x В)	1920 x 1080 60Гц
Яркость (тип.) кд/м ²	3500
Коэффициент контрастности (тип.)	1000:1
Макс. количество цветов дисплея	16.7 млн. 8 Бит
Цветовой охват (NTSC)	83% sRGB
Угол обзора (горизонтально / вертикально),	178 / 178 град.
Время отклика (тип.), мс	6
Срок службы панели (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	50 000 часов
Сенсор освещённости	Наличие
Гарантия	36 месяцев

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI-IN	x 1
RS232 (Разъем DB9)	x 1
LAN (Разъем RJ45)	x 1
USB (Версия USB 2.0, Type-A)	x 1
USB (Версия USB 3.0, Type-A)	x 1
Слот для карты памяти TF Card	x 1
Audio_OUT (Разъем 3.5 mm jack)	x 1
DC IN	x 1

Управление

Управление по IP TCP/IP)	Наличие
Управление по RS232	Наличие

ПАРАМЕТРЫ ОС

Операционная система	Android 13
Оперативная память, Гб	4
Объем встроенной памяти, Гб	64
Процессор	RK3588

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Wi-Fi	Наличие
Bluetooth	Наличие
ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Мощность	Нет
ИНСТАЛЛЯЦИЯ	
Варианты инсталляции	Ландшафт/Портрет
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ	
Требования к питанию	170-240 В ~ 50/60 Гц
Типичная потребляемая мощность	108
Максимальная потребляемая мощность	252
Система защиты	Защита от повышенных напряжений, от повышенных токов, защита от утечек токов, молниезащита
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты панели (Ш x В x Г), мм.	1274.6 x 745.6 x 118
Вес панели, кг	48.5
Габариты в упаковке (Ш x В x Г), мм.	1385 x 220 x 985
Вес в упаковке, кг	80
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Ширина рамок (по периметру), мм. Л,П / В,Н	64.4 / 73,6
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм.	400 x 400 M6 8мм
Подвесная инсталляция Отверстия, с заглушками, для установки РЫМ болтов, в альбомной и портретной ориентации	Наличие
Антибликовое покрытие	Нет
Защитное стекло	Ламинированное закаленное стекло, суммарная толщина 4 мм, с защитой от УФ и ИК излучения
Защита от влаги и пыли	IP65
Система охлаждения	Воздушное охлаждение, вентиляторы промышленного класса, интеллектуальный контроль работы системы охлаждения и нагрева.
Ручки для транспортировки	Наличие
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ	
Температура (рабочая)	-30°C ~ + 50°C
Температура (хранение)	-20°C ~ + 60°C
Влажность (рабочая)	10% - 80%
Влажность (хранение)	10% - 90%
Режим работы	24/7
КОМПЛЕКТАЦИЯ	
В комплект поставки входит:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ x 1 Кабель питания ▪ x 2 Болт для подвесной инсталляции (РЫМ болт) ▪ x 1 Съёмная крышка, с уплотнителями, для доступа к разъёмам дисплея.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Уличный всепогодный дисплей ▪ Защита от влаги и пыли ▪ Антивандальная защита ▪ Широкий диапазон рабочих температур ▪ Высокая яркость ▪ Управление по IP/RS232

СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СВЕРХУ)




СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СНИЗУ)




СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)

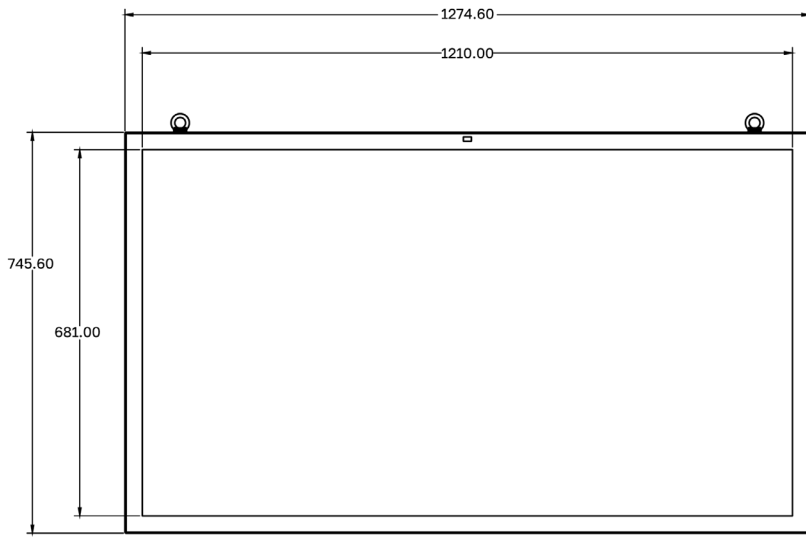


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)



СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЗАДИ)

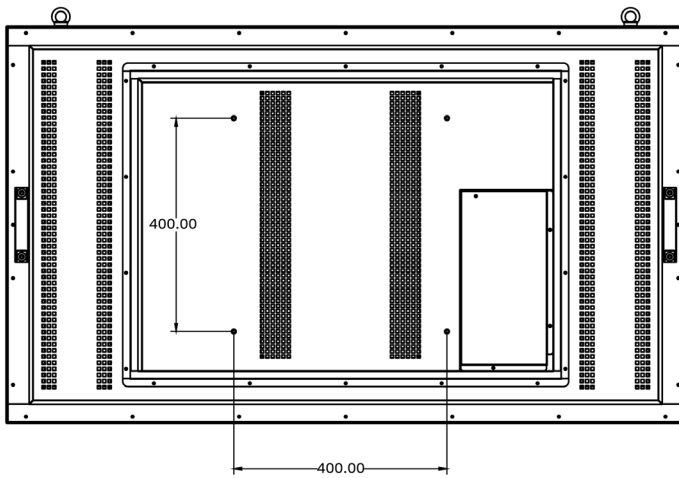


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПРАВА)

